

FICHA TECNICA


MODULOS LAMELARES PARA SEDIMENTACIÓN



MODULO LAMELAR MODELO P SP-50

Modelo	P SP-50
Tipo acoplamiento (malla):	Hexagonal
Diámetro hidráulico	50mm
Pendiente	750mm
Altura	650mm
Ángulo de inclinación	60°
Ancho	1000mm
Largo	500mm
Material	Polipropileno alto impacto
Espesor lamina	1,2mm
Colores	Blanco, negro, azul
Protección UV	Si
Área de sedimentación m2/m3	8 m2/m3
Temperatura máxima de operación	80 °C

Para otras medidas o ángulo contactar a contacto@tekwater.cl

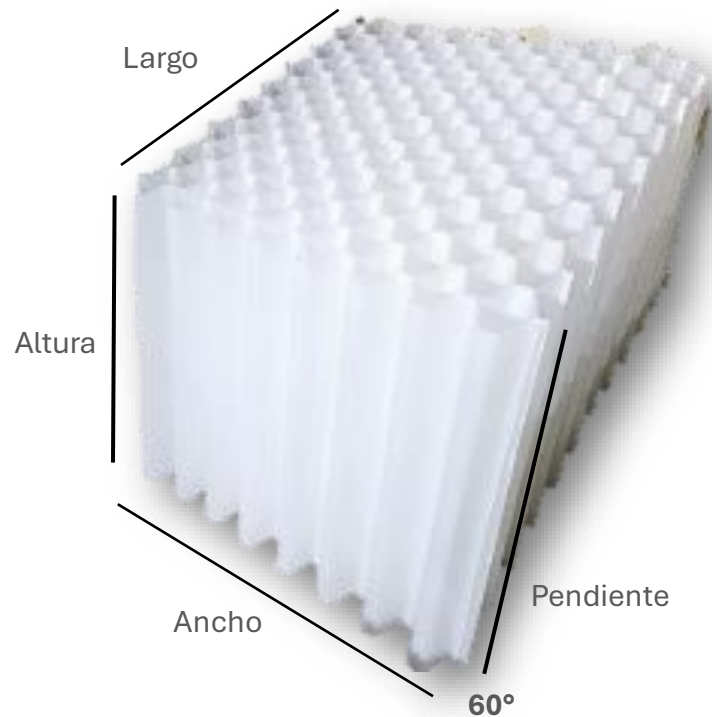


Colores disponibles

MODULO LAMELAR MODELO P SP-80

Modelo	P SP-80
Tipo acoplamiento (malla):	Hexagonal
Diámetro hidráulico	80mm
Pendiente	750mm
Altura	650mm
Ángulo de inclinación	60°
Ancho	1000mm
Largo	500mm
Material	Polipropileno alto impacto
Espesor lamina	1,2mm
Colores	Blanco, negro, azul
Protección UV	Si
Área de sedimentación m2/m3	11 m2/m3
Temperatura máxima de operación	80 °C

Para otras medidas o ángulo contactar a contacto@tekwater.cl


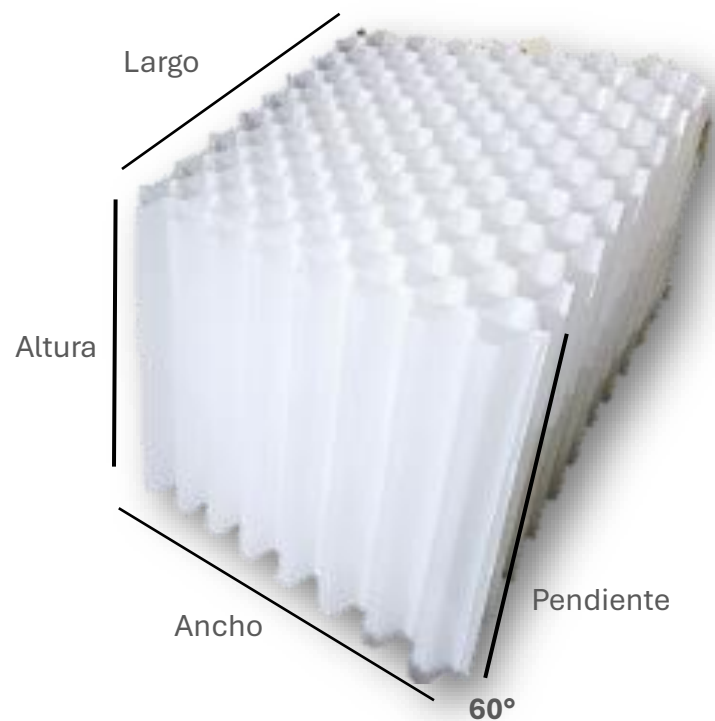


Colores disponibles

MODULO LAMELAR MODELO FS41.84

Modelo	FS41.84
Tipo acoplamiento (malla):	Octagonal
Diámetro hidráulico	84mm
Pendiente	1390mm
Altura	1200mm
Ángulo de inclinación	60°
Ancho	1000mm
Largo	500mm
Material	Polipropileno alto impacto
Espesor lamina	3mm
Colores	Negro
Protección UV	Si
Área de sedimentación m2/m3	6,25 m2/m3
Temperatura máxima de operación	80 °C

Para otras medidas o ángulo contactar a contacto@tekwater.cl

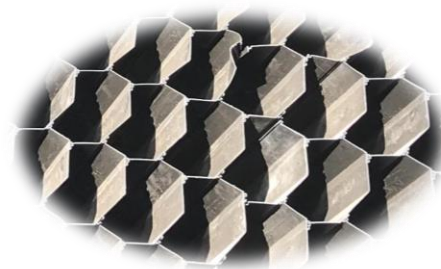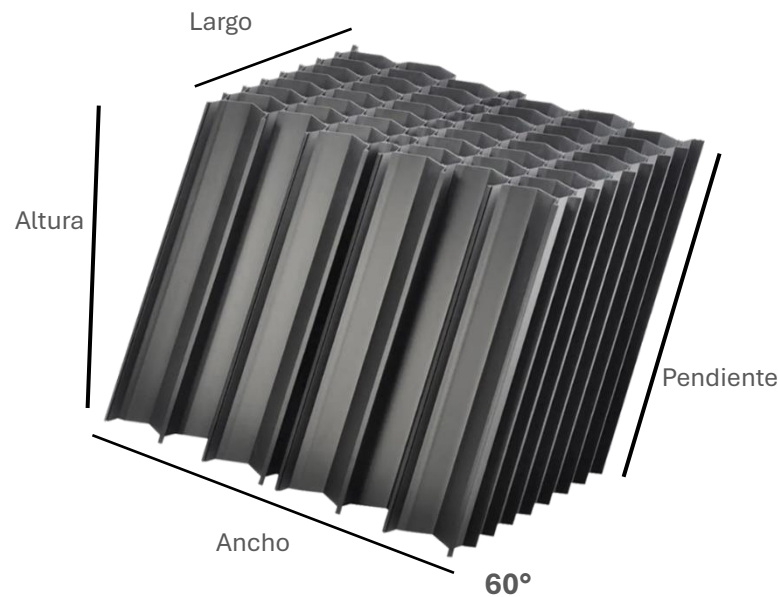

SOPORTE PARA LAMELAS

FRP (FIBRA DE VIDRIO)



ACERO




www.tekwater.cl

+56 9 4982 9426 / contacto@tekwater.cl

SERVICIO DE MONTAJE

TEKWATER ofrece el servicio de cambio de lamelas según el requerimiento de cada cliente

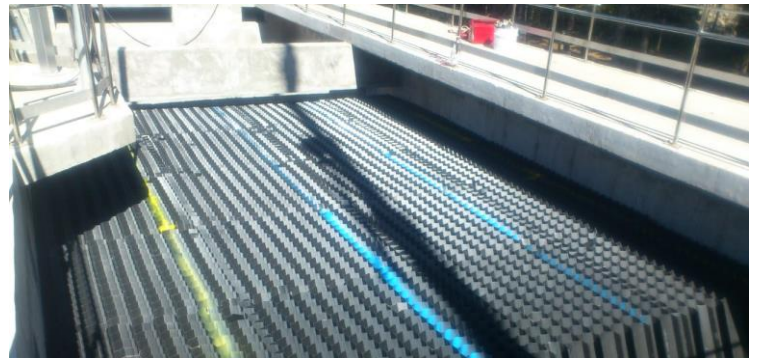

www.tekwater.cl

+56 9 4982 9426 / contacto@tekwater.cl



www.tekwater.cl

+56 9 4982 9426

contacto@tekwater.cl